


# ベース付ポスト


## トップ型

●ボス有り


<1極>

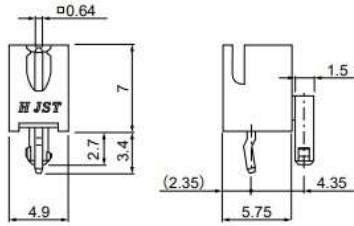

<2極>

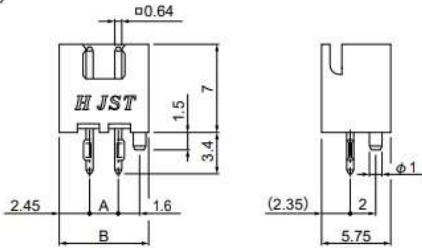

<3極以上>

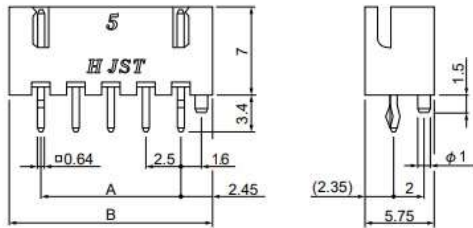

| 極数 | 形番         | 寸法 (mm) |      | 個数/箱  |
|----|------------|---------|------|-------|
|    |            | A       | B    |       |
| 1  | ※B1B-XH-AM | —       | —    | 1,000 |
| 2  | B2B-XH-AM  | 2.5     | 7.4  | 1,000 |
| 3  | B3B-XH-AM  | 5.0     | 9.9  | 1,000 |
| 4  | B4B-XH-AM  | 7.5     | 12.4 | 500   |
| 5  | B5B-XH-AM  | 10.0    | 14.9 | 500   |
| 6  | B6B-XH-AM  | 12.5    | 17.4 | 500   |
| 7  | B7B-XH-AM  | 15.0    | 19.9 | 500   |
| 8  | B8B-XH-AM  | 17.5    | 22.4 | 250   |
| 9  | B9B-XH-AM  | 20.0    | 24.9 | 250   |
| 10 | B10B-XH-AM | 22.5    | 27.4 | 250   |
| 12 | B12B-XH-AM | 27.5    | 32.4 | 250   |

### 材質・表面処理

ポスト：黄銅・銅下地付すずめっき（リフロー処理）

ベース：ナイロン66・UL94V-0、ナチュラル（白）

●RoHS2 対応品 本製品はラベルに(LF)(SN)を表示します。

注 1) ベース付ポストは NR・NRD コネクタ（圧接方式）、JQ コネクタ（基板対基板）と共用できます。

2) ※ UL・TUV 未登録品です。

B1B-XH-AM-

組立品の形態：B…トップ型

極数：1～10、12

部品名称：ベース

シリーズ名

形状：ボス有り

色表示：なし…ナチュラル（白）、

BK…黒、R…赤、E…青、Y…黄、L…レモンイエロー、M…緑