


ベース(表面実装タイプ)

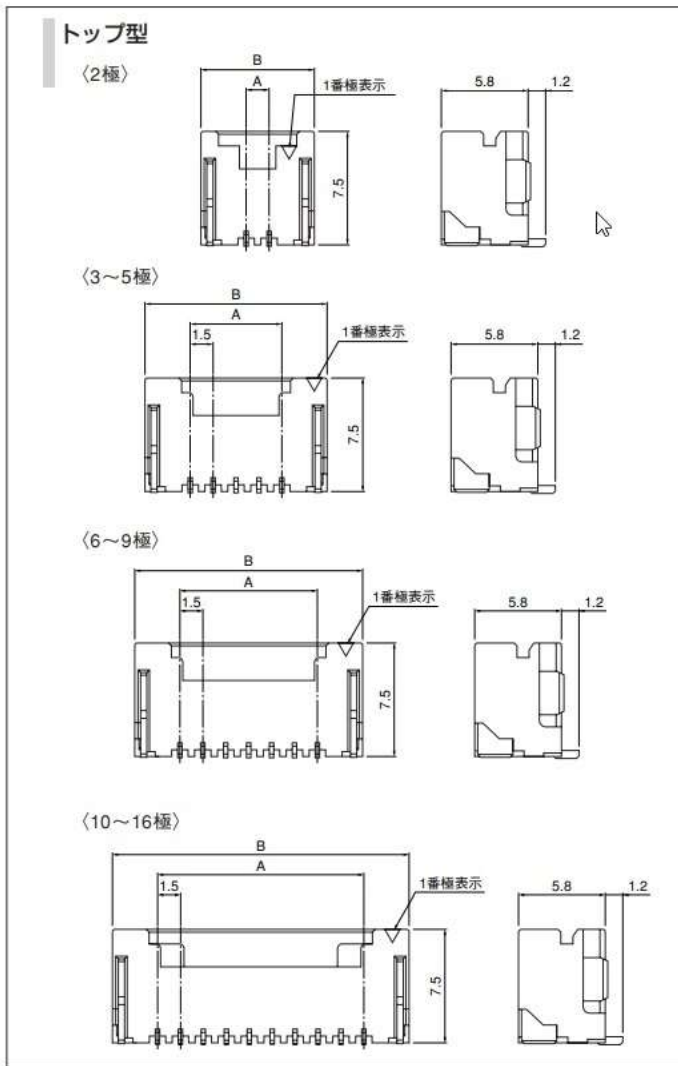

極数	形番	寸法 (mm)		個数/ リール
		A	B	
2	BM02B-ZESS-TBT	1.5	7.5	800
3	BM03B-ZESS-TBT	3.0	9.0	800
4	BM04B-ZESS-TBT	4.5	10.5	800
5	BM05B-ZESS-TBT	6.0	12.0	800
6	BM06B-ZESS-TBT	7.5	13.5	800
7	BM07B-ZESS-TBT	9.0	15.0	800
8	BM08B-ZESS-TBT	10.5	16.5	800
9	BM09B-ZESS-TBT	12.0	18.0	800
10	BM10B-ZESS-TBT	13.5	19.5	800
11	BM11B-ZESS-TBT	15.0	21.0	800
12	BM12B-ZESS-TBT	16.5	22.5	800
13	BM13B-ZESS-TBT	18.0	24.0	800
14	BM14B-ZESS-TBT	19.5	25.5	800
15	BM15B-ZESS-TBT	21.0	27.0	800
16	BM16B-ZESS-TBT	22.5	28.5	800

材質・表面処理

コンタクト：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理）
 ベース：ポリアミド樹脂・UL94V-0, ナチュラル
 補強金具：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理）

- RoHS2対応品 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。
- 上記製品はエンボステーピング供給品/吸着テープ付です。

BM 02 B - Z E S S - T B T

