



ベース付ポスト (表面実装タイプ)


〈10極〉

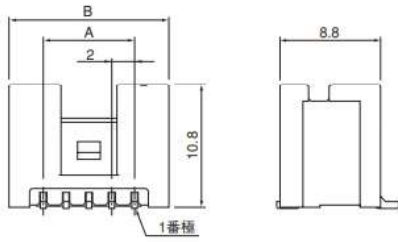


〈12~18極〉

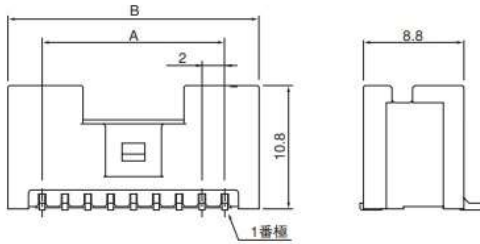


〈20・22極〉

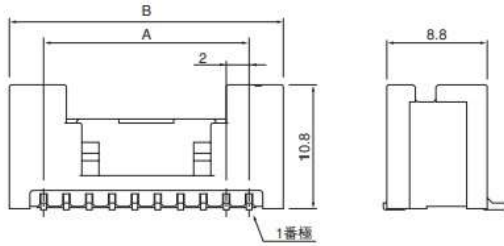

〈24~28極〉

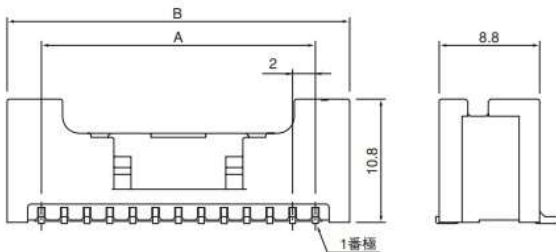

〈30~40極〉

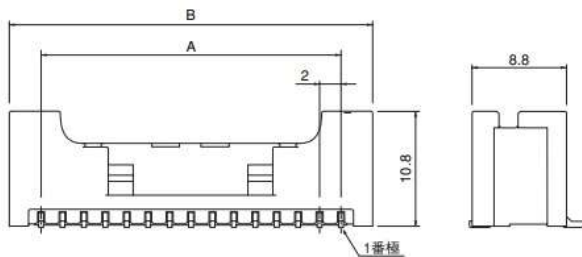

| 極数 | 形番 | 寸法 (mm) | | 個数 /リール |
|----|-----------------|---------|------|------------|
| | | A | B | |
| 10 | BM10B-PUDSS-TFC | 8.0 | 14.0 | 400 |
| 12 | BM12B-PUDSS-TFC | 10.0 | 16.0 | 400 |
| 14 | BM14B-PUDSS-TFC | 12.0 | 18.0 | 400 |
| 16 | BM16B-PUDSS-TFC | 14.0 | 20.0 | 400 |
| 18 | BM18B-PUDSS-TFC | 16.0 | 22.0 | 400 |
| 20 | BM20B-PUDSS-TFC | 18.0 | 24.0 | 400 |
| 22 | BM22B-PUDSS-TFC | 20.0 | 26.0 | 400 |
| 24 | BM24B-PUDSS-TFC | 22.0 | 28.0 | 400 |
| 26 | BM26B-PUDSS-TFC | 24.0 | 30.0 | 400 |
| 28 | BM28B-PUDSS-TFC | 26.0 | 32.0 | 400 |
| 30 | BM30B-PUDSS-TFC | 28.0 | 34.0 | 400 |
| 32 | BM32B-PUDSS-TFC | 30.0 | 36.0 | 400 |
| 34 | BM34B-PUDSS-TFC | 32.0 | 38.0 | 400 |
| 36 | BM36B-PUDSS-TFC | 34.0 | 40.0 | 400 |
| 38 | BM38B-PUDSS-TFC | 36.0 | 42.0 | 400 |
| 40 | BM40B-PUDSS-TFC | 38.0 | 44.0 | 400 |

材質・表面処理

ポスト: 銅合金・銅下地付すずめっき (リフロー処理)

ベース: ポリアミド樹脂・UL94V-0, ナチュラル

●RoHS2対応品 本製品はラベルに(LF)(SN)を表示します。

BM 10 B - PUD S S - TF C

組立品の形態: BM…トップ型

極数: 10~40までの偶数極

部品名称: ベース

シリーズ名

色表示: S…ナチュラル、Z…アイボリー、K…黒、

TR…トマトレッド、MG…モスグリーン、

DPK…ダークピンク、CB…コバルトブルー、

DO…ダークオレンジ、DP…ダークパープル、

DH…ダークグレー、LE…水色

クリンチ表示: S…クリンチ無し

納入形態: TF…エンボステーパー

吸着キャップ: C…有り