



ベース付ポスト (表面実装タイプ)


〈10極〉

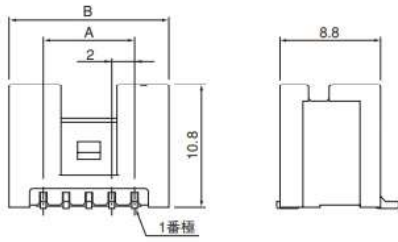


〈12~18極〉

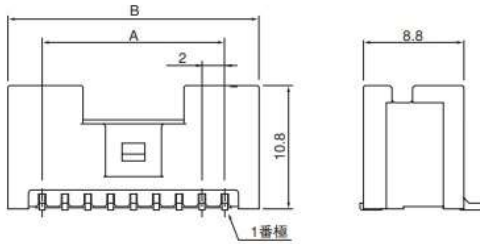


〈20・22極〉

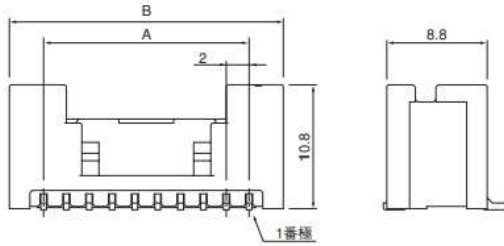

〈24~28極〉

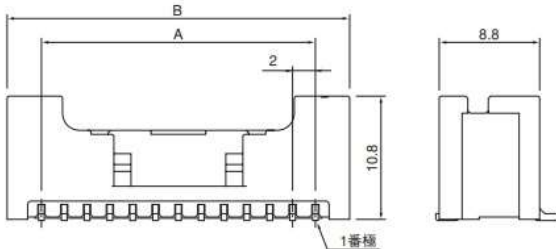

〈30~40極〉

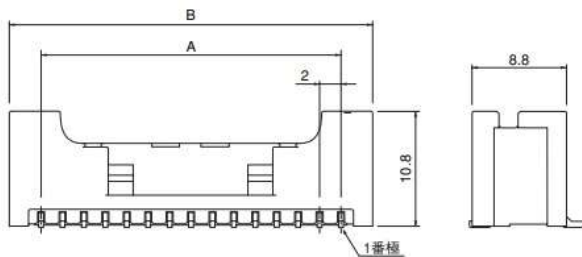

極数	形番	寸法 (mm)		個数 /リール
		A	B	
10	BM10B-PUDSS-TFC	8.0	14.0	400
12	BM12B-PUDSS-TFC	10.0	16.0	400
14	BM14B-PUDSS-TFC	12.0	18.0	400
16	BM16B-PUDSS-TFC	14.0	20.0	400
18	BM18B-PUDSS-TFC	16.0	22.0	400
20	BM20B-PUDSS-TFC	18.0	24.0	400
22	BM22B-PUDSS-TFC	20.0	26.0	400
24	BM24B-PUDSS-TFC	22.0	28.0	400
26	BM26B-PUDSS-TFC	24.0	30.0	400
28	BM28B-PUDSS-TFC	26.0	32.0	400
30	BM30B-PUDSS-TFC	28.0	34.0	400
32	BM32B-PUDSS-TFC	30.0	36.0	400
34	BM34B-PUDSS-TFC	32.0	38.0	400
36	BM36B-PUDSS-TFC	34.0	40.0	400
38	BM38B-PUDSS-TFC	36.0	42.0	400
40	BM40B-PUDSS-TFC	38.0	44.0	400

材質・表面処理

ポスト: 銅合金・銅下地付すずめっき (リフロー処理)

ベース: ポリアミド樹脂・UL94V-0, ナチュラル

●RoHS2対応品 本製品はラベルに(LF)(SN)を表示します。

BM 10 B - PUD S S - TF C

組立品の形態: BM…トップ型

極数: 10~40までの偶数極

部品名称: ベース

シリーズ名

色表示: S…ナチュラル、Z…アイボリー、K…黒、

TR…トマトレッド、MG…モスグリーン、

DPK…ダークピンク、CB…コバルトブルー、

DO…ダークオレンジ、DP…ダークパープル、

DH…ダークグレー、LE…水色

クリンチ表示: S…クリンチ無し

納入形態: TF…エンボステーピング

吸着キャップ: C…有り