


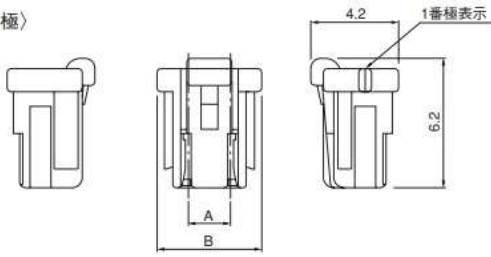


# ハウジング

〈2極〉



〈3極〉

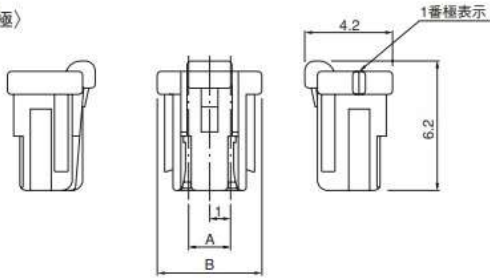

| 極数 | 形番                | 寸法 (mm) |      | 個数/袋  |
|----|-------------------|---------|------|-------|
|    |                   | A       | B    |       |
| 2  | <b>NSHR-02V-S</b> | ※2.0    | ※5.0 | 3,000 |
| 3  | <b>NSHR-03V-S</b> | 2.0     | 5.0  | 3,000 |

## 材質

PBT・UL94V-0, ナチュラル

## ●RoHS2対応品

注) ※2極品は、3極品の2番極穴埋め(極間2.0mm)仕様です。

**NSH R - 02 V - S**

シリーズ名

部品名称: ソケット

極数: 2~15

難燃性表示: V...UL94V-0

色表示: S...ナチュラル、Z...アイボリー、TR...トマトレッド、  
E...青、MG...モスグリーン、DH...ダークグレー、  
LE...水色、K...黒、DPK...ダークピンク