



ヘッダー

トップ型

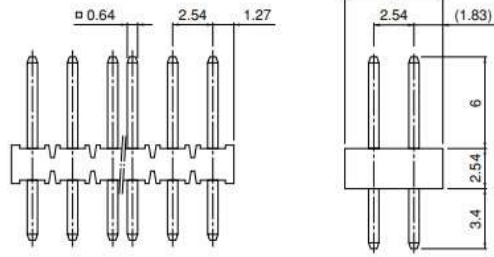

サイド型

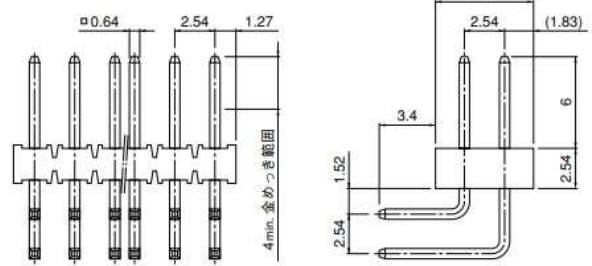

トップ型

形番	材質		表面処理
	ベース	ポスト	
RF-H() 2TD-1130	PBT・UL94V-0, ブラック(ナチュラル)	黄銅	ニッケル下地付金めっき
RF-H() 2TD-1190			銅下地付すずめっき(リフロー処理)

サイド型

形番	材質		表面処理
	ベース	ポスト	
RF-H() 2SD-1110	PBT・UL94V-0, ブラック(ナチュラル)	黄銅	ニッケル下地付 接触部：金めっき はんだ付部：すずめっき(リフロー処理)
RF-H() 2SD-1190			銅下地付すずめっき(リフロー処理)

●RoHS対応品 すずめっき製品はラベルに(LF)(SN)を表示します。

注1) 形番の()内には極数を示す2桁の数値(06~16の偶数のみ・20、28)が入ります。ハウジングの極数、またはヘッダー単独で使用される希望の極数に合わせてお選びください。
2) 特殊仕様品についてはお問い合わせください。

シリーズ名	RF - H 34 2 TD - 1 1 30
製品名：ヘッダー	
極数：4~60までの偶数	
嵌合側ポスト長：6.0	
基板取付方式：TD…トップタイプディップ SD…サイドタイプディップ	
ベース色調：1…黒	
ポスト材質：1…黄銅	
ポスト表面処理：10…部分金めっきフラッシュ、30…全体金めっきフラッシュ 90…すずめっき(リフロー処理)	