



■ベース付ポスト


●4mm ピッチ / 2 極

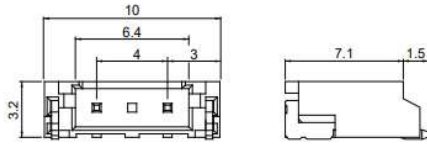


●8mm ピッチ / 2 極

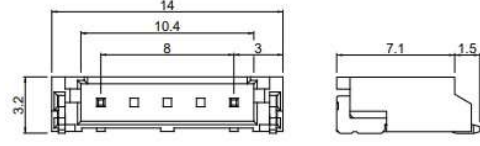


●8mm ピッチ / 2 極ボス付品 注1)

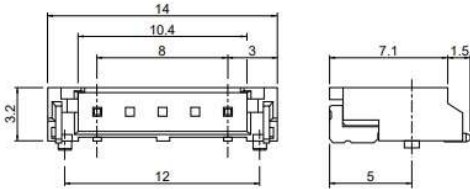


●8mm ピッチ / 2 極穴埋品 注2)

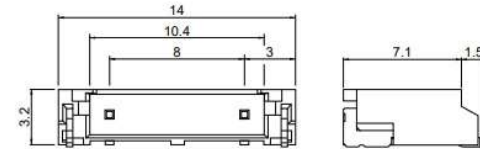


●8mm ピッチ / 2 極こじり対策リップ付品 注4)

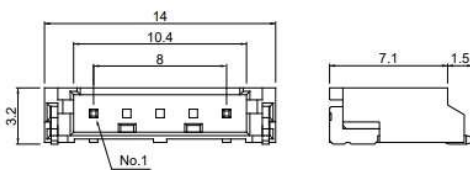


●12mm ピッチ / 2 極

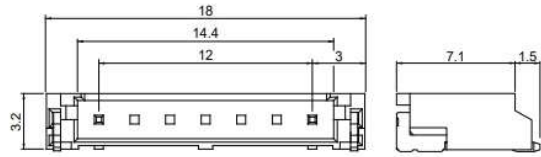

●4mm ピッチ / 3 極穴埋品 注3)

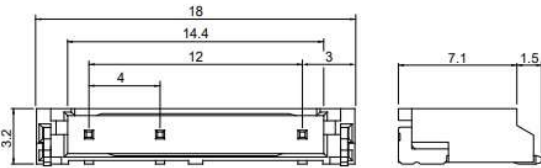

●4mm ピッチ / 3 極

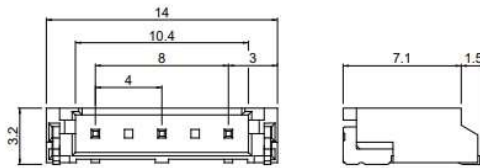

SMT タイプ

極数	ピッチ	形番	個数/リール
2	4	SM02(4.0)B-BHS-1-TB	1,000
	8	SM02(8.0)B-BHS-1-TB	1,000
	注1) 8	SM02(8.0)B-BHS-TB	1,000
	注2) 8	SM02(8.0)B-BHS-1N-TB	1,000
	注4) 8	SM02(8.0)B-BHS-1R-TB	1,000
3	4	SM02(12)B-BHS-1-TB	1,000
	4	SM03(4.0)B-BHS-1-TB	1,000
4	注3) 4	SM03(7-D1)B-BHS-1N-TB	1,000
	4	SM04(4.0)B-BHS-1-TB	1,000
5	注5) 4	SM04(9-E2)B-BHS-1-TB	1,000


材質・表面処理

ポスト:銅合金・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
 ベース:ポリアミド系樹脂・UL94V-0, ナチュラル(アイボリー)
 補強金具:黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)


●RoHS2 対応品 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。

注1) ボス付品です。他極のボス付品については、お問い合わせください。
 2) 8.0mm ピッチ 2 極の穴埋品です。
 3) 4.0mm ピッチ、4 極の 3 番極穴埋品です。
 4) こじり対策リップ付品です。他極のこじり対策リップ付品についてはお問い合わせください。
 5) 4.0mm ピッチ、5 極の 3 番極ピン抜き品です。
 ※上記製品はエンボステーピング供給品です。またボス付タイプ単体製品も用意しています。
 詳細は弊社までお問い合わせください。

●4mm ピッチ / 4 極

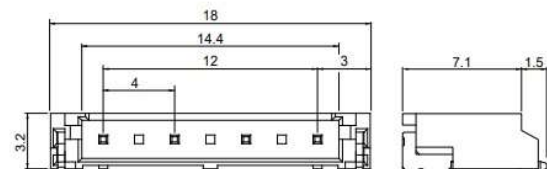

●4mm ピッチ / 4 極ピン抜き品 注5)

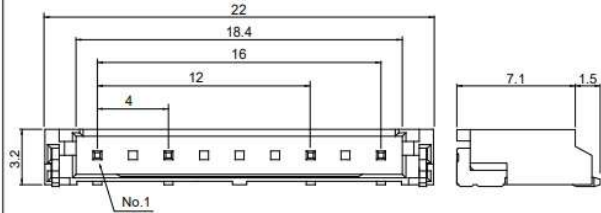

SM 02 (4.0) B - BHS - 1 - TB

組立品の形態: SM...SMTサイド型
 極数: 2、3、4
 ピッチ: 4.0mm, 8.0mm, 12mm
 部品名称: ベース
 シリーズ名
 色表示: S...ナチュラル (アイボリー)
 形状: 1...ボスなし、なし...ボス有 (2極、8mmピッチ品のみ)
 1N...ボスなし穴埋品 (2極、8mmピッチ品のみ)
 1R...ボスなし こじり対策リップ付品
 納入形態: TB...エンボステーピング

SM 03 (7-D1) B - BHS - 1N - TB

組立品の形態: SM...SMTサイド型
 極数: 3、4
 ピン抜き表示: (7-D1) 4極の3番極ピン抜き
 (9-E2) 5極の3番極ピン抜き
 部品名称: ベース
 シリーズ名
 色表示: S...ナチュラル (アイボリー)
 形状: 1N...ボスなし穴埋品、1...ボスなし
 納入形態: TB...テーピング