



■ベース付ポスト（表面実装タイプ）

サイド型


< 2・3 極 >

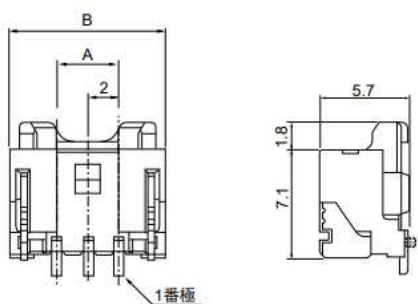

< 4・9 極 >

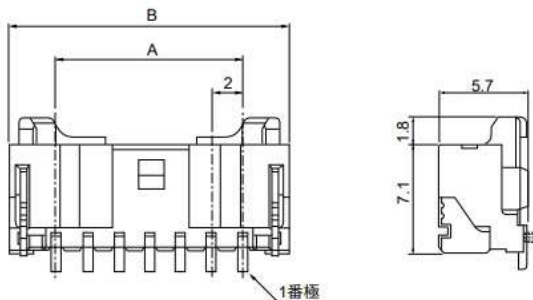

< 10~13・15 極 >

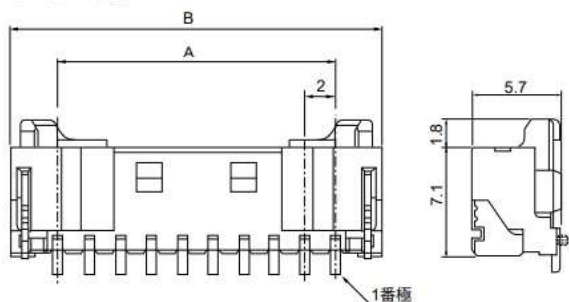

極数	形番		寸法 (mm)		個数/リール
	ポスト無し	ポスト有り	A	B	
2	SM02B-PASS-(*)	SM02B-PASS-1-(*)	2.0	8.0	1,000
3	SM03B-PASS-(*)	SM03B-PASS-1-(*)	4.0	10.0	1,000
4	SM04B-PASS-(*)	SM04B-PASS-1-(*)	6.0	12.0	1,000
5	SM05B-PASS-(*)	SM05B-PASS-1-(*)	8.0	14.0	1,000
6	SM06B-PASS-(*)	SM06B-PASS-1-(*)	10.0	16.0	1,000
7	SM07B-PASS-(*)	SM07B-PASS-1-(*)	12.0	18.0	1,000
8	SM08B-PASS-(*)	SM08B-PASS-1-(*)	14.0	20.0	1,000
9	SM09B-PASS-(*)	SM09B-PASS-1-(*)	16.0	22.0	1,000
10	SM10B-PASS-(*)	SM10B-PASS-1-(*)	18.0	24.0	1,000
11	SM11B-PASS-(*)	SM11B-PASS-1-(*)	20.0	26.0	1,000
12	SM12B-PASS-(*)	SM12B-PASS-1-(*)	22.0	28.0	1,000
13	SM13B-PASS-(*)	SM13B-PASS-1-(*)	24.0	30.0	1,000
15	SM15B-PASS-(*)	SM15B-PASS-1-(*)	28.0	34.0	1,000

材質・表面処理

ポスト：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理）  
 ベース：ポリアミド樹脂・UL94V-0、ナチュラル（アイボリー）  
 補強金具：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理）

● RoHS2 対応品 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。

(\*)：TB…テーピング品

TBT…テーピング品/吸着テープ付

BM 02 B - PA S S - TF

組立品の形態：BM…SMTトップ型  
 SM…SMTサイド型  
 極数：2~13、15  
 部品名称：ベース  
 シリーズ名  
 色表示：S…ナチュラル（アイボリー）  
 クリンチ表示：S…クリンチ無し  
 形状：なし…ポスト無し、1…ポスト有り  
 納入形態：TF…エンボステーピング（トップ型）、TFT…吸着テープ付（トップ型）  
 TB…エンボステーピング（サイド型）、TBT…吸着テープ付（サイド型）