



ベース(表面実装タイプ)

サイド型


(2極)

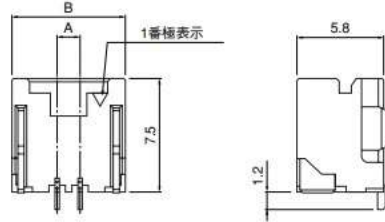


(3~5極)

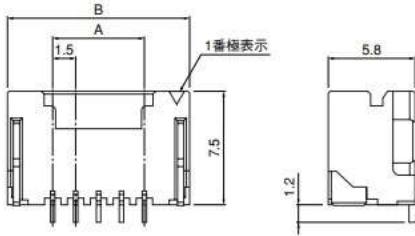

(6~9極)

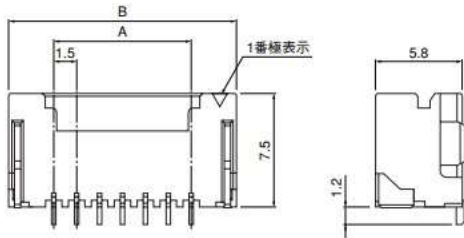

(10~16極)

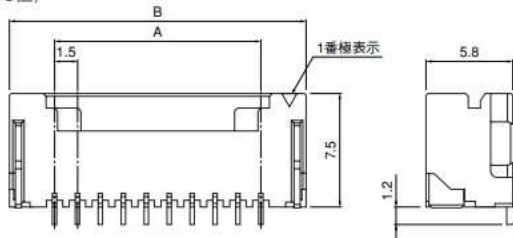

極数	形番	寸法 (mm)		個数/ リール
		A	B	
2	SM02B-ZESS-TB	1.5	7.5	1,000
3	SM03B-ZESS-TB	3.0	9.0	1,000
4	SM04B-ZESS-TB	4.5	10.5	1,000
5	SM05B-ZESS-TB	6.0	12.0	1,000
6	SM06B-ZESS-TB	7.5	13.5	1,000
7	SM07B-ZESS-TB	9.0	15.0	1,000
8	SM08B-ZESS-TB	10.5	16.5	1,000
9	SM09B-ZESS-TB	12.0	18.0	1,000
10	SM10B-ZESS-TB	13.5	19.5	1,000
11	SM11B-ZESS-TB	15.0	21.0	1,000
12	SM12B-ZESS-TB	16.5	22.5	1,000
13	SM13B-ZESS-TB	18.0	24.0	1,000
14	SM14B-ZESS-TB	19.5	25.5	1,000
15	SM15B-ZESS-TB	21.0	27.0	1,000
16	SM16B-ZESS-TB	22.5	28.5	1,000

材質・表面処理

コンタクト：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理）  
 ベース：ポリアミド樹脂・UL94V-0、ナチュラル  
 補強金具：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理）

- RoHS2対応品 本製品はラベルに(LF)(SN)を表示します。
- 上記製品はエンボステーピング供給品/吸着テープ無しです。

BM 02 B - Z E S S - T B T

組立品の形態：BM…トップ型  
 SM…サイド型

極数：2~16

部品名称：ベース

シリーズ名

色表示：S…ナチュラル、Z…アイボリー、E…青  
 TR…トマトレッド、MG…モスグリーン、DH…ダークグレー  
 DPK…ダークピンク、L…レモンイエロー、LE…水色  
 DO…ダークオレンジ、DP…ダークパープル

クリンチ表示：S…クリンチ無し

納入形態：TB…エンボステーピング

吸着テープ：なし…テープ無し、T…テープ付

BM (トップ型) につきましては吸着テープ付となりますので、形番末尾はT付となります。

SM (サイド型) につきましては吸着テープ無しとなりますので、形番末尾はT無しとなります。