



標準タイプ

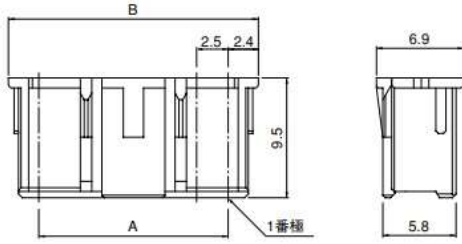

リテーナ対応タイプ

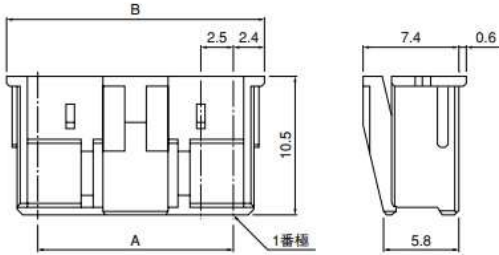

標準タイプ

XAP-02V-1-

シリーズ名
 部品名称：プラグ
 極数：2～15、20
 難燃性表示：V…UL94V-0
 補助記号
 色表示：なし…ナチュラル（白）、K…黒、R…赤、E…青、Y…黄、
 L…レモンイエロー、M…緑、O…橙、N…茶、H…灰、P…紫、
 LE…水色、PK…桃、FY…蛍光黄、Z…アイボリー

リテーナ対応タイプ

XARP-02V-

シリーズ名
 部品名称：リテーナ対応プラグ
 極数：2～15、18
 難燃性表示：V…UL94V-0
 色表示：なし…ナチュラル（白）、
 K…黒、R…赤、E…青、L…レモンイエロー

極数	形番		寸法(mm)		個数/袋	
	標準タイプ	リテーナ対応タイプ	A	B	標準タイプ	リテーナ対応タイプ
2	XAP-02V-1	XARP-02V	2.5	7.3	1,000	1,000
3	XAP-03V-1	XARP-03V	5.0	9.8	1,000	1,000
4	XAP-04V-1	XARP-04V	7.5	12.3	1,000	1,000
5	XAP-05V-1	XARP-05V	10.0	14.8	1,000	1,000
6	XAP-06V-1	XARP-06V	12.5	17.3	1,000	1,000
7	XAP-07V-1	XARP-07V	15.0	19.8	1,000	1,000
8	XAP-08V-1	XARP-08V	17.5	22.3	1,000	1,000
9	XAP-09V-1	XARP-09V	20.0	24.8	1,000	1,000
10	XAP-10V-1	XARP-10V	22.5	27.3	1,000	1,000
11	XAP-11V-1	XARP-11V	25.0	29.8	1,000	1,000
12	XAP-12V-1	XARP-12V	27.5	32.3	1,000	1,000
13	XAP-13V-1	XARP-13V	30.0	34.8	1,000	1,000
14	XAP-14V-1	XARP-14V	32.5	37.3	500	1,000
15	XAP-15V-1	XARP-15V	35.0	39.8	500	1,000
18	—	XARP-18V	42.5	47.3	—	500
20	XAP-20V-1	—	47.5	52.3	500	—

材質

ナイロン66・UL94V-0、ナチュラル（白）

●RoHS2対応品