


極数	形番	寸法 (mm)		個数/袋
		A	B	
10	ZPDR-10V-S	6.0	11.2	1,000
12	ZPDR-12V-S	7.5	12.7	1,000
14	ZPDR-14V-S	9.0	14.2	1,000
16	ZPDR-16V-S	10.5	15.7	1,000
18	ZPDR-18V-S	12.0	17.2	1,000
20	ZPDR-20V-S	13.5	18.7	1,000
22	ZPDR-22V-S	15.0	20.2	1,000
24	ZPDR-24V-S	16.5	21.7	1,000
26	ZPDR-26V-S	18.0	23.2	1,000
28	ZPDR-28V-S	19.5	24.7	500
30	ZPDR-30V-S	21.0	26.2	500
32	ZPDR-32V-1-Z	22.5	27.7	500
34	ZPDR-34V-1-Z	24.0	29.2	500
36	ZPDR-36V-1-Z	25.5	30.7	500
38	ZPDR-38V-1-Z	27.0	32.2	500
40	ZPDR-40V-1-Z	28.5	33.7	500

材質

PBT・UL94V-0, ナチュラル (10~30極)、アイボリー (32~40極)

●RoHS2対応品

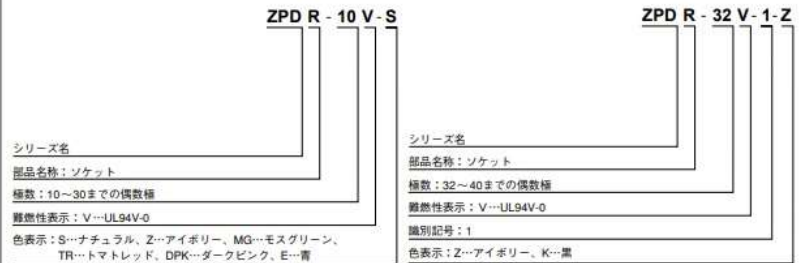

シリーズ名
 部品名称: ソケット
 極数: 10~30までの偶数極
 難燃性表示: V...UL94V-0
 色表示: S...ナチュラル、Z...アイボリー、MG...モスグリーン、
 TR...トマトレッド、DPK...ダークピンク、E...青

シリーズ名
 部品名称: ソケット
 極数: 32~40までの偶数極
 難燃性表示: V...UL94V-0
 識別記号: 1
 色表示: Z...アイボリー、K...黒