


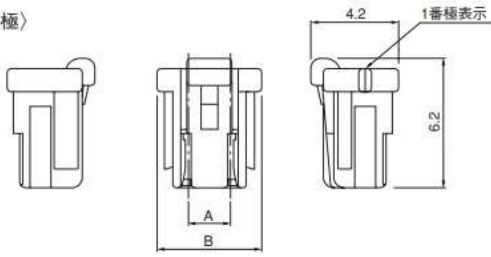


ハウジング

〈2極〉



〈3極〉

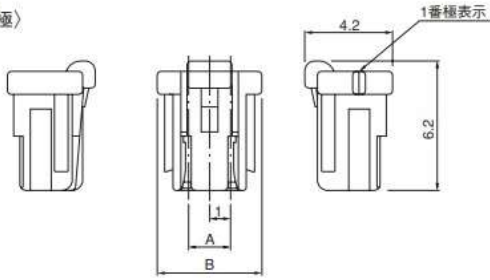

極数	形番	寸法 (mm)		個数/袋
		A	B	
2	NSHR-02V-S	※2.0	※5.0	3,000
3	NSHR-03V-S	2.0	5.0	3,000

材質

PBT・UL94V-0, ナチュラル

●RoHS2対応品

注) ※2極品は、3極品の2番極穴埋め(極間2.0mm)仕様です。

NSH R - 02 V - S

シリーズ名

部品名称: ソケット

極数: 2~15

難燃性表示: V...UL94V-0

色表示: S...ナチュラル、Z...アイボリー、TR...トマトレッド、
E...青、MG...モスグリーン、DH...ダークグレー、
LE...水色、K...黒、DPK...ダークピンク